



アースプロテクト  
ケミカルシリーズ




# 中性改質剤 アースレフォール®



## アースレフォール®の特徴

水分を多く含むべたついた高含水粘性土を、  
中性域で素早くパラパラとした状態に改質します。  
添加量も少なく経済性に優れています。  
土壌の質に合わせて製品のカスタマイズも可能です。

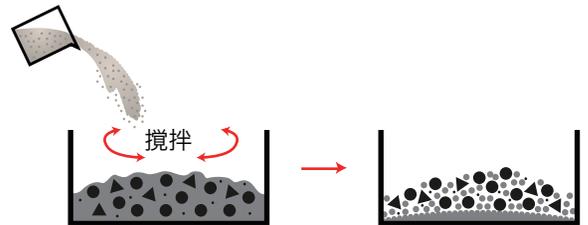

## アースレフォール®の用途

湖沼・河川等の浚渫土の改質による選別・運搬。  
トンネル・ダム等の工事現場より発生する泥土の選別・運搬。  
中間貯蔵処理場向け汚染物のふるい選別による減容化、  
及びフレコンバックの自立性向上など。

## アースレフォール®の荷姿

20・25kg紙袋  
500kg・1000kgフレコンバック  
粉体ローリー車での納品も可能です。



紙袋



フレコンバック

製造元



環境事業の総合プランナー  
株式会社 **アースプロテクト**®

<http://www.earthprotect.co.jp> (日本語ドメイン: 地球環境.jp)

[ 本 社 ] 〒133-0052 東京都江戸川区東小岩 3-22-9  
TEL : 03-5612-3151 FAX : 03-5612-3152  
MAIL : info@earthprotect.co.jp

[ 工場・環境開発室 ] 〒133-0052 東京都江戸川区東小岩 3-17-9  
TEL : 03-6657-9151 FAX : 03-6657-9155

●お気軽にお問い合わせください。

# アースレフォール

	無機系粘性土	有機系粘性土	湖沼浚渫土
改質前	 <p>含水率45% コーン指数5 kN/m<sup>2</sup></p>	 <p>含水率35% コーン指数12 kN/m<sup>2</sup></p>	 <p>含水率53% コーン指数20 kN/m<sup>2</sup></p>
改質後	 <p>改質直後に締固めた際の コーン指数280 kN/m<sup>2</sup></p>	 <p>改質直後に締固めた際の コーン指数240 kN/m<sup>2</sup></p>	 <p>改質直後に締固めた際の コーン指数210 kN/m<sup>2</sup></p>

## アースレフォールの特徴

- ・水を多く含んだ泥土を養生期間なしに、即時ぱらっとした状態に改質することができます。
- ・改質後の土は第4種建設発生土（200kN/m<sup>2</sup>）以上の強度を発現するため即時搬出・転圧できます。
- ・土木工事の現場や土石流災害で発生する泥土を素早くハンドリングの良い状態に改質することができます。工期の短縮や迅速な災害復旧作業にお役立てください。



製造元

環境事業の総合プランナー  
株式会社 **アースプロテクト**

●お気軽にお問合せください。

[ 本 社 ] 〒133-0052 東京都江戸川区東小岩3-22-9  
TEL : 03-5612-3151 FAX : 03-5612-3152  
MAIL : info@earthprotect.co.jp

[工場・環境開発室] 〒133-0052 東京都江戸川区東小岩3-17-9  
TEL : 03-6657-9151 FAX : 03-6657-9155